


4連膜厚センサー Thick 4R

Thickness Monitor for Bakeable Sensor

ERTM-403

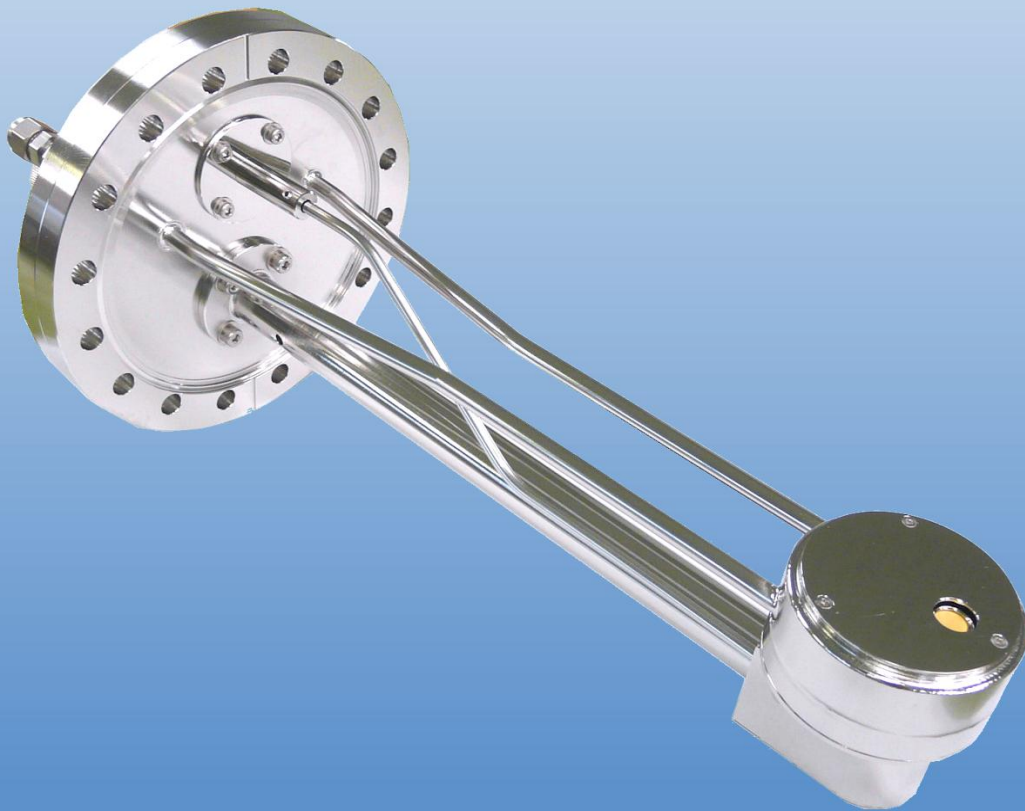

■ 特長

1. 水晶振動子をリポルバー式に4枚搭載する事により、水晶振動子の寿命やエラー等によるチャンバー大気開放のメンテナンスサイクルを長くできます。
2. ベーキングが可能なUHV対応です。

■ 仕様

1. 搭載水晶振動子数 : 6MHz × 4枚
2. 取付けフランジ : φ 152ICF
3. ベーキング温度 : 200°C
4. 水晶振動子切替 : 手動
(オプション: モーター駆動)
5. 水冷パイプ : φ 1/4インチ
6. L寸法はお打合せにより決定させていただきます。

